

Комбинированный фальцаппарат MBO K66-4S KTL

Комбинированная кассетно-ножевая фальцевальная машина MBO K66-4S KTL. Может выполнять до четырех фальцев в кассетах а также два ножевых фальца, тем самым делая до трех перпендикулярных фальцев. Чаще всего используется для производства книжно-журнальной продукции.



Комбинированная кассетно-ножевая фальцевальная машина MBO K66-4S KTL

Самонаклад

Машина оборудована круглоскопательным самонакладом. Фронтальная система отделения листов, распределяющая воздух по всей ширине при помощи бокового раздувателя листов, гарантирует оптимальное листовое разделение. Воздух поставляется с помощью воздушного компрессора, не требующего обслуживания.


Кассетная секция

Четыре стальные фальцкассеты, выполненные из высококачественной стали, оснащены прецизионной системой регулировки кассетных упоров. Рифленные фальцвалы сделаны из стали с полиуретановыми кольцами.

Возможные варианты фальцевальных работ комбинированных кассетно ножевых фальцевальных машин



MBO серии 4 SKTL

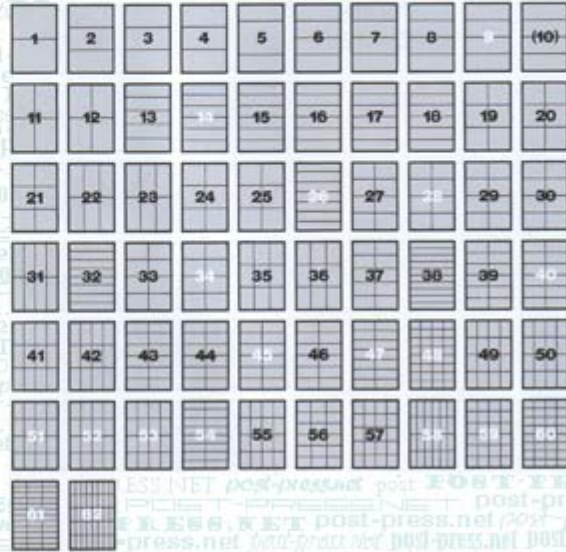

Возможные виды фальцев на фальцовке MBO K66-4S KTL

Ножевая секция

Машина оснащена двумя встроенными фальцевальными ножами, «карманной» кассетной секцией параллельно первому ножу (Super-KTL). Дополнительно возможна перфорация после второго ножа.

Система управления

MC-Control – система управления с возможностью «обучения» машины по схеме прохождения листа.

Приемное устройство каскадного типа

Выходной транспортер имеет плавно регулируемую скорость выклада.



конфигурация системы SUPER-KTZ (MBO K66)

Технические характеристики MBO K66-4S KTL	
максимальный формат листа, мм	660x1020
минимальный формат листа, мм	150x200
скорость работы (плавно регулируемая), цикл/мин	10...180

По вопросам приобретения комбинированных кассетно-ножевых фальцевальных машин MBO K66-4S KTL обращайтесь по телефону +380 (67) 401-70-08 или на e-mail: info@post-press.net