



# Sammelhefter BravoPlus

## Technische Daten

### Mechanische Geschwindigkeit

Kettenteilung 21"

maximal 12 000 Takte pro Stunde


### Anzahl Stationen

maximal 14 Anleger

### Formate unbeschnitten

A

B



mit Nachfalz


maximal	480 mm	320 mm
minimal	105 mm	115 mm
mit Zusatz	90 mm	80 mm

mit Vorfalz

maximal	480 mm	300 mm
minimal	105 mm	125 mm
mit Zusatz	90 mm	90 mm

ohne Überfalz  
(Saugeröffnung)

maximal	400 mm	300 mm
minimal	150 mm	120 mm
mit Zusatz	90 mm	80 mm



Überfalz

maximal	18 mm	
minimal	6 mm	

### Bogenformate heften

maximal	480 mm	320 mm
minimal	153 mm	115 mm
CD-Format	126 mm	123 mm

### Heftköpfe

HK 75, HK 75V

maximal 6 Stück

HK 45

maximal 8 Stück

Ösenheftköpfe

maximal 4 Stück

### Abschnitt

Kopf-/Fussschnitt

maximal 50 mm

Frontschnitt

maximal 50 mm (grösser auf Anfrage)

### Produktdicke

Standard

maximal 10 mm

Option

maximal 13 mm

### Mittel- und

Trennschnitt




maximal 6 mm


### Trioschnitt

Stanzschnitt

maximale Produktdicke = halbe Messerbreite

Mass-, Konstruktions- und Ausrüstungsänderungen vorbehalten.

<b>Formate beschnitten</b>			A	B
Einzelnutzen 	Standard	maximal	475 mm	300 mm
		mit Zusatz	475 mm	315 mm
	Kreuzleger	minimal	148 mm	105 mm
	Kleinformat	minimal	105 mm	75 mm
mit Zusatz		105 mm	63 mm	
Mittelschnitt 	Trennschnitt	maximal	237 mm	300 mm
		mit Zusatz	237 mm	305 mm
	Stanzschnitt	minimal	95 mm	75 mm
		mit Zusatz	95 mm	63 mm
		maximal	234 mm	300 mm
		mit Zusatz	234 mm	305 mm
Trioschnitt 	Trennschnitt	maximal	153 mm	300 mm
		mit Zusatz	153 mm	305 mm
		minimal	90 mm	75 mm
	Stanzschnitt	mit Zusatz	90 mm	63 mm
		maximal	153 mm	300 mm
		mit Zusatz	153 mm	305 mm
<b>Beschickung</b>	Stangenzuführung	minimal	200 mm	100 mm
	Streamfeeder	minimal	140 mm	100 mm
<b>Falzanleger</b>	1529/1554	maximal	480 mm	635 mm
		minimal	90 mm	165 mm
	1528/1553	maximal	310 mm	520 mm
		minimal	90 mm	165 mm
<b>Kartenkleber</b>	0315	maximal	210 mm	210 mm
		minimal	80 mm	60 mm
<b>Warenkleber</b>	0423	maximal	210 mm	210 mm
		minimal	80 mm	55 mm
<b>Antriebsleistung</b>		7,5 kW bis 10 Anleger/11 kW: 11–14 Anleger		
<b>Druck-Vakuumpumpen</b>		projektabhängig		
<b>Druckluft</b>		6 bar, bauseits (Projektabhängig)		

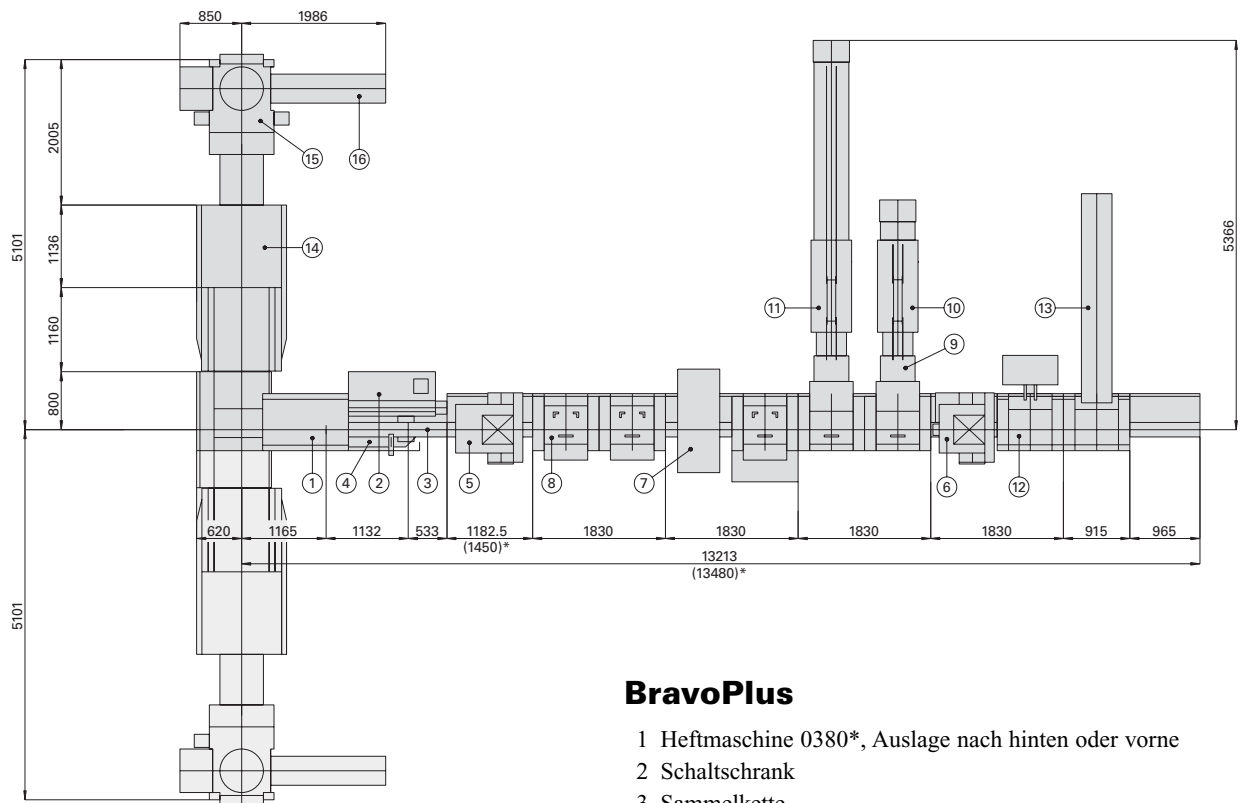

## BravoPlus

- 1 Heftmaschine 0380\*, Auslage nach hinten oder vorne
- 2 Schaltschrank
- 3 Sammelkette
- 4 Schrägbogenkontrolle
- 5 Falzanleger 1529/1554\*
- 6 Falzanleger 1528/1553\*
- 7 Kartenkleber 0315/Warenkleber 0423\*
- 8 Flachstapelanleger 0370\*
- 9 Einlauf zu Anleger 0370\*
- 10 Streamfeeder Universal 3738
- 11 Streamfeeder Universal 3738 mit Verlängerung
- 12 Vertikalstapelanleger 0370
- 13 Stangenzuführung zu Vertikalstapelanleger 0370
- 14 Dreischneider 0449\*
- 15 Kreuzleger Perfetto 0450\*
- 16 Rollenauslage, Bandauslage, Lufttisch

\* Option Amrys

---

## MÜLLER MARTINI

The logo graphic consists of a thick, dark grey horizontal bar on the left, which transitions into a grey chevron shape pointing to the right, followed by a thin grey horizontal bar extending to the right edge of the page.

### **Müller Martini Marketing AG**

Untere Brühlstrasse 13  
CH-4800 Zofingen, Schweiz  
Telefon ++41 62 745 45 75  
Fax ++41 62 751 55 50  
E-mail [info@mullermartini.com](mailto:info@mullermartini.com)  
Internet <http://www.mullermartini.com>