


# Brehmer FS 100/56

Автоматическая машина для шитья блоков термонитью. Подключается к фальцевальной машине и позволяет выполнить бесшвейное скрепление блока, что даёт возможность исключить процесс шитья обычными нитками.

Имеет модуль приёма заготовок, свой встроенный ножевой фальцевальный модуль и выклад.

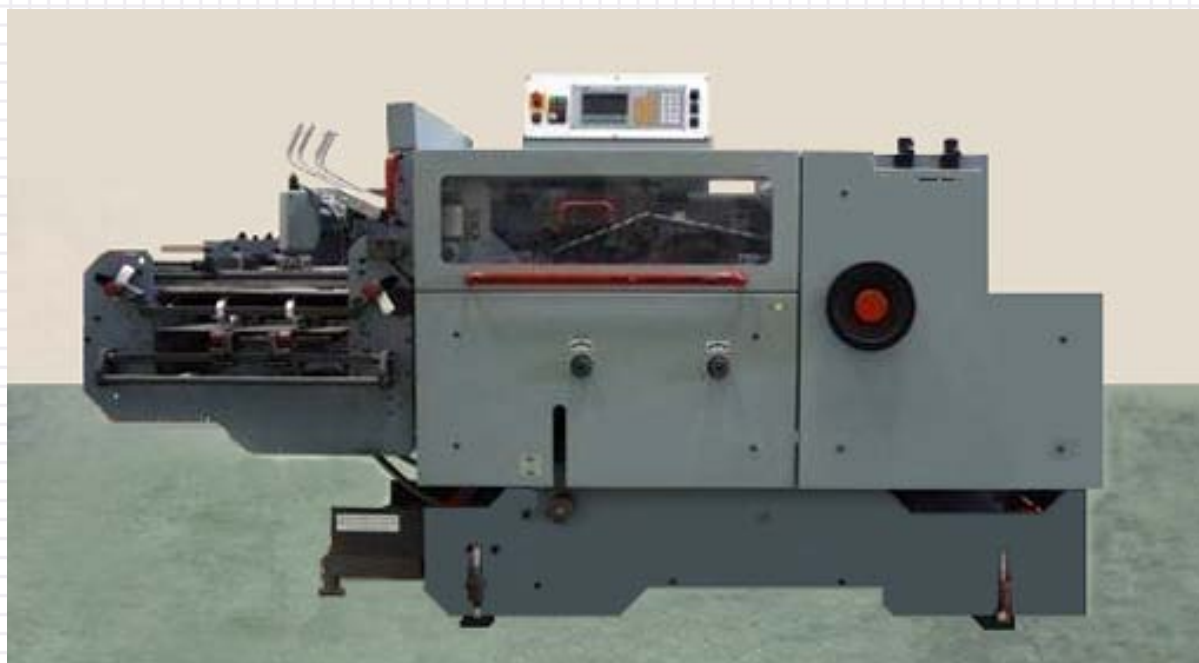

## *Технические характеристики:*

- максимальный формат несфальцованный, мм 550x560
- максимальный формат сфальцованный, мм 280x550
- минимальный формат несфальцованный, мм 145x180\*
- \* минимальная ширина на подаче может составлять 150 мм, если длина формата больше 200 мм
- минимальный формат сфальцованный, мм 90x145
- максимальная механическая скорость, м/мин 100
- максимальная скорость работы (при длине листа 145 мм), лист/час 26 000
- бесступенчато регулируемый частотный привод
- число стежков/лист (задаётся оператором) 2...13
- расстояние между стежками (постоянное), мм 38
- длина стежка, мм 12
- высота загрузки/выгрузки, мм 550...920
- выравнивание листа по левому или по правому краю

□ установленная мощность, кВт	3.2
□ сила тока, А	
○ напряжение питания 2 x 230 В, 50/60 Гц	14
○ напряжение питания 3 x 400 В, 50/60 Гц	11
□ предельная сила тока, А	20
□ размеры машины (длина x ширина), мм	2 120 x 1 225
□ масса нетто, кг	870